



SK-ZN10 开窗控制器说明书

一、设备说明

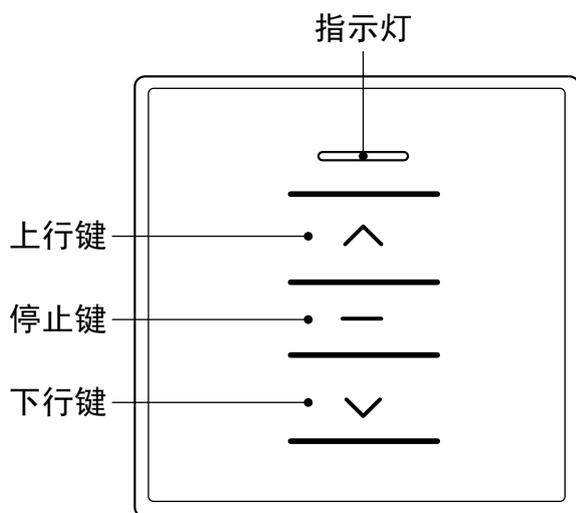


ZN10面板

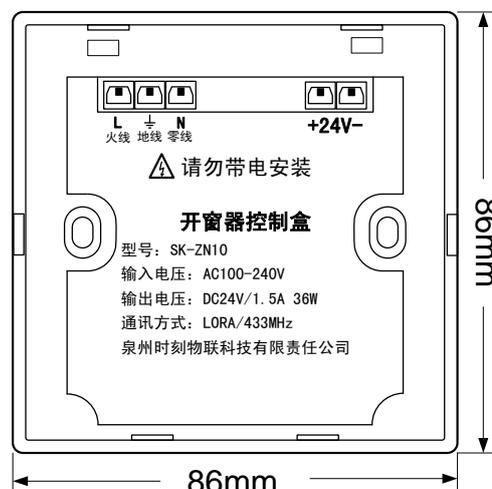

ZN10背面

二、接线说明

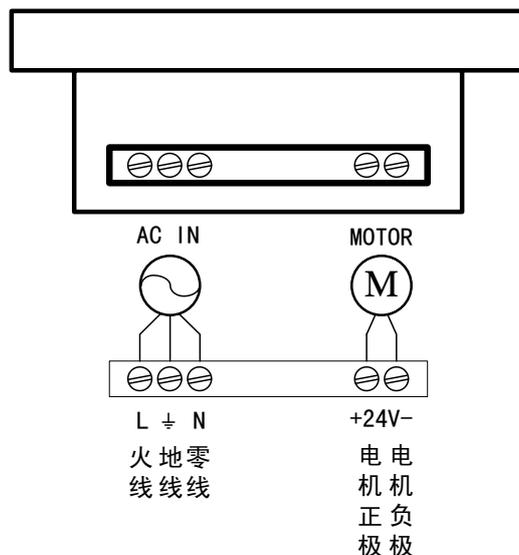

三、操作说明

1) 与主机配对:

① 主机的操作

按【】键进入主菜单，按【2 1】键，选择【未学习】；按【】键，再按【】键提示“学习等待中……”。学习其它智能设备如上操作。

② 控制器的操作

长按【任意键】2秒以上，指示灯闪烁慢闪（1分钟后未对码超时退出）。学习成功主机语音提示“学习正确”。

2) 与遥控器配对:

遥控器学习对码: 长按开窗控制器【任意键】按钮 2 秒, 控制器指示灯慢闪, 按下遥控器【停止键】键, 控制器停止闪烁则学习对码完成。

遥控器删除对码: 长按开窗控制器【任意键】按钮 2 秒, 控制器指示灯慢闪, 按下遥控器【下行键】键, 控制器停止闪烁则删除对码完成。

3) 换向操作:

同时长按【上行键】和【下行键】键 5 秒, 指示灯快闪 4 下, 即改变原来按键控制的方向。

四、技术参数

【输入电压】AC 100-240V 50/60Hz

【工作环境】温度:-30~65℃湿度: ≤80%RH

【输出电压】DC 24V/1.5A

【规格尺寸】86x86x37mm (长 x 宽 x 厚)

【负载功率】≤36W

【无线距离】≥1000m (开阔地)

【无线方式】LORA&433Mhz

五、注意事项

- 安装接线前必须切断主电源, 确保操作安全;
- 接收器与天花板之间保持>0.3m 的距离;
- 避免静电干扰, 静电会损坏部分电子元器件;
- 请勿使金属物接触接收器, 否则会影响接收距离;
- 接收器与地面之间保持>1.5m 的距离;
- 请使用软体电线电缆;
- 接收器与电机之间保持>1.5m 的距离;
- 安装完后确保电缆载体不受纵向力的影响。