智能插座(ZN02)
说明书

Ver: 1907

单页6.4x8.6cm

1. 设备说明





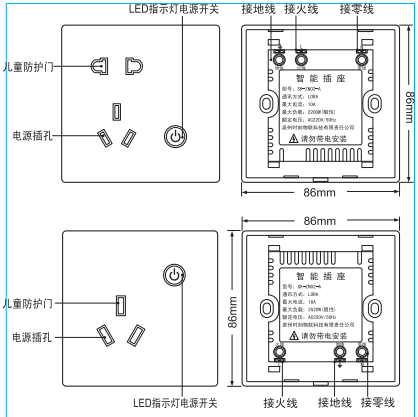

2. 使用说明

1)ZN02(10A)智能插座

①插进交流 220V 电源普通插座。

②可通过电源开关、主机或手机APP等操作控制电源的接通与关断。

2)ZN02-A(10A/16A) 86 盒智能插座

①按照提示分别接入交流 220V 电源相线并锁紧；注意区分火线、零线、地线。

②可通过电源开关、主机或手机APP等操作控制电源的接通与关断。

3. 配置说明

①主机的操作

按【 】键进入主菜单，按【2 1】键，选择【未学习】，按【 】键，再按【 】键显示“学习等待中……”。学习其它智能设备如上操作。

②智能插座的操作

长按【电源开关】3秒以上，指示灯闪烁。学习成功主机语音提示“学习正确”。

4. 技术参数

【额定电压】AC220V/50Hz

【最大负载】＜2200W（阻性）

【无线方式】LORA协议

【外壳材质】PC防火（V0级）

【执行标准】GB2099.1 GB1002.

【工作环境】温度：0~45℃；湿度：≤80%RH

【规格尺寸】110x62x43mm(长x宽x厚)

【最大电流】10A

【待机功耗】≤0.5W

【无线距离】≥1000m（开阔地）

【插孔类型】国标小五孔

【安全防护】儿童保护门

【产品净重】约120g

5. 注意事项

1)请勿将产品接入过高或错误的电压。

2)本产品不具防水功能，请保持产品干燥，避免雨淋或受潮。

3)产品闲置时，请将产品断电并放置于小孩够不着的地方，避免小孩的错误使用引发安全事故。

4)请勿使用烈性化学制品或清洁剂等清洁本产品，请使用干净、干燥的细布擦拭本产品，避免灰尘等杂物进入产品内部影响产品的使用效果。

5)请勿使产品受到强烈的冲击或震动，以免损坏设备，导致设备故障。

6)请勿自行拆卸或改装本产品，设备发生故障时请联系授权服务中心。