


# 卷帘门控制器（ZN09）说明书

## 一、产品说明

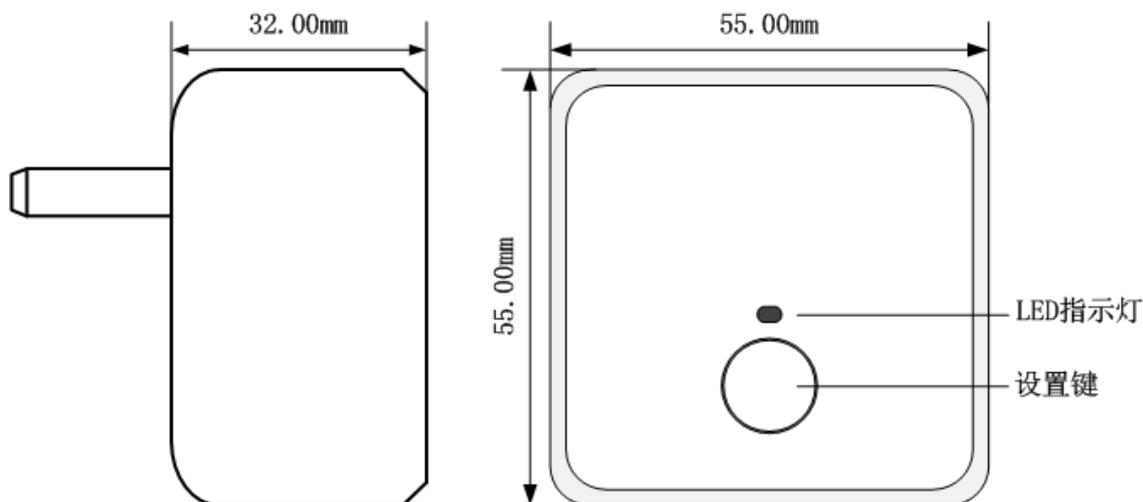

## 二、功能描述

- 手机 APP 远程控制
- 定时控制
- 场景联动
- 超远距离

## 三、配置说明

### 1) 与智能控制主机配对操作

#### 智能主机的操作：

按【】键进入主菜单，按【2 1】键，选择【未学习】，按【】键，再按【】键显示“学习等待中……”。

#### 卷帘门控制器的操作：

长按卷帘门控制器的按键至指示灯闪烁，此时进入配置模式（10秒内未配置完成需重新长按设置键）。学习正确主机语音提示“学习正确”。

### 2) 与 433Hz 遥控器配对操作

按主机键盘“\*1”后控制器指示灯闪烁，然后按下第 1 个实体按键“开门”，学习成功后指示灯快闪 3 下后熄灭。

按“\*2”键控制主机学习第 2 个实体按键“关门”。

按“\*3”键控制主机学习第 3 个实体按键“停止”。

按“\*4”键控制主机学习第 4 个实体按键“锁门”。

## 四、控制器使用说明

按主机数字【1、2、3、4】键分别控制卷帘门的开门、关门、停止、锁门。

## 五、技术参数

【电压范围】AC110~240V

【额定电压】AC220V/50Hz

【待机功耗】 $\leq 0.5\text{W}$

【规格尺寸】55x55x32mm(不含插脚)

【无线距离】 $\geq 1000\text{m}$  (开阔地)

【无线方式】433(遥控器)/LORA(主机)

【外壳材质】PC 防火 (V0 级)

【工作环境】温度:0-55℃ 湿度: $\leq 80\%RH$

## 六、注意事项

- 1) 请勿将产品接入过高或错误的电压。
- 2) 本产品不具防水功能，请保持产品干燥，避免雨淋或受潮。
- 3) 产品闲置时，请将产品断电并放置于小孩够不着的地方，避免小孩的错误使用引发安全事故。
- 4) 请勿使用烈性化学制品或清洁剂等清洁本产品，请使用干净、干燥的细布擦拭本产品，避免灰尘等杂物进入产品内部影响产品的使用效果。
- 5) 请勿使产品受到强烈的冲击或震动，以免损坏设备，导致设备故障。
- 6) 请勿自行拆卸或改装本产品，设备发生故障时请联系授权服务中心。