

智能紧急按钮（ZN15/L）使用说明书


1、概述

本产品采用无线通讯扩频技术，信号发送距离远；抗干扰能力强。防拆设计、防破坏；具有电池低压检测上报功能；一键醒目紧急按钮报警，为生命争取时间。适用于老人、小孩、孕妇、病人等应急报警。

2、功能特点

- 一键求助
- 抗干扰强
- 低压检测
- 低功耗、远距离、持久续航

3、产品示意图

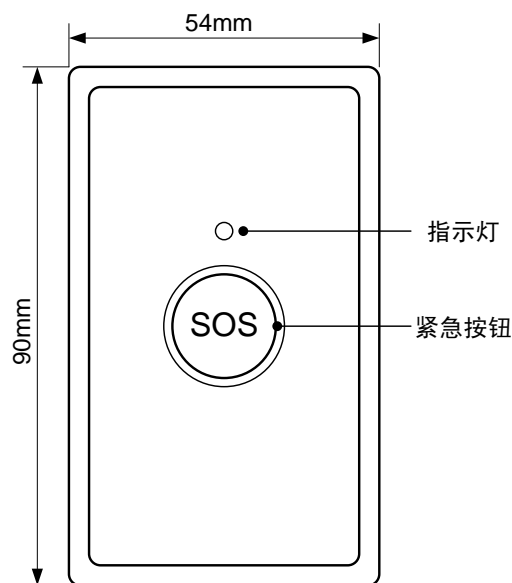

4、使用说明

本产品需与主机联网使用。

1) 与主机配置操作

① 智能主机的操作

按【】键进入主菜单，按【1 2】键，选择防区，再按【】键，选择探测器类型【紧急】，按【】键。学习其它智能设备如上操作。

② 紧急按钮的操作

按下【SOS】键，指示灯亮。学习成功主机语音提示“学习正确”。

5、技术参数

工作电压	DC3V, 2 节 1.5V (AAA 电池)	无线距离	≥1000m (开阔地)
工作电流	待机≤5uA, 发射≤70mA	规格尺寸	长 90x 宽 54x 厚 18mm
无线方式	LORA / 433MHz (可选)		